





Haakse tandwielkast A0302 i=8.5 holle as UH35 motorflens P100 positie B3

A-serie haakse kegeltandwielreductor

A-serie haakse tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	A0302 UH35 8.5 P100 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	100
Type code reductor	A0302
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	35 mm
Ingaand vermogen [kW]	4 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	8 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	218 Nm
Service factor	1.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	8.5
Exakte overbrengingsverhouding	8.46154
Uitgaand toerental reductor [rpm]	165 min-1
Hoekspeling standaard	22 '
Hoekspeling gereduceerd	10 '
Massatraagheid reductor	0.00063 kgm ²
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	20 kg
Hoeveelheid smeerolie	2.1 L

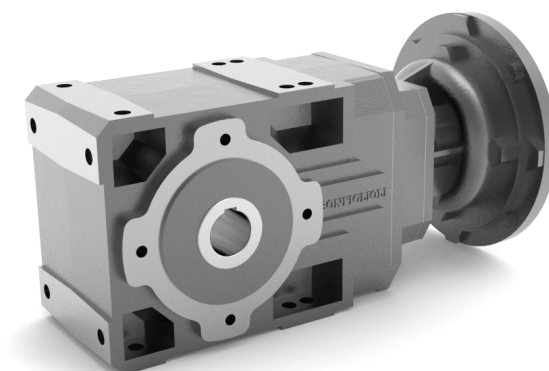

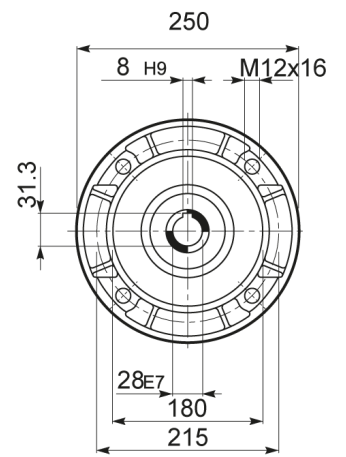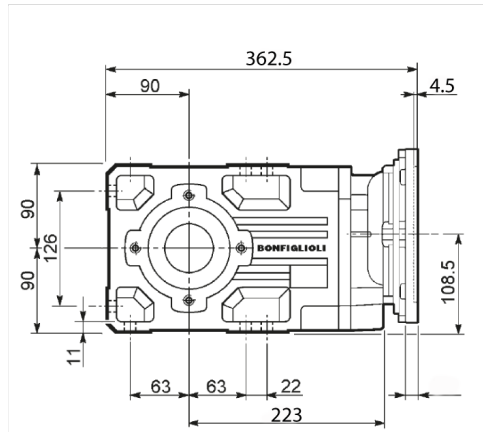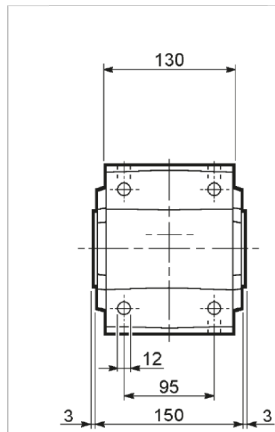

INGANG

