





Rechte tandwielkast C0222 i=24,3 voet P motorflens P80 positie B3

C-serie coaxiale tandwielreductoren


C-serie rechte tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 bouwvormen (voetmontage, flensmontage en universeel behuizing) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	C0222 P 24,3 P80 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	C - Coaxiale tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	80
Type code reductor	C0222
Reductor uitvoering	P - Voet
Type ingang reductor	P - IEC aanbouwflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.75 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	118 Nm
Service factor	1.7
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	24.3
Exacte overbrengingsverhouding	24.27972
Uitgaand toerental reductor [rpm]	58 min-1
Hoekspeling standaard	25 ' "
Hoekspeling gereduceerd	12 ' "
Massatraagheid reductor	0.0003 kgm ²
Dynamisch rendement	95 %
Gewicht reductor	8 kg
Hoeveelheid smeerolie	0.7 L

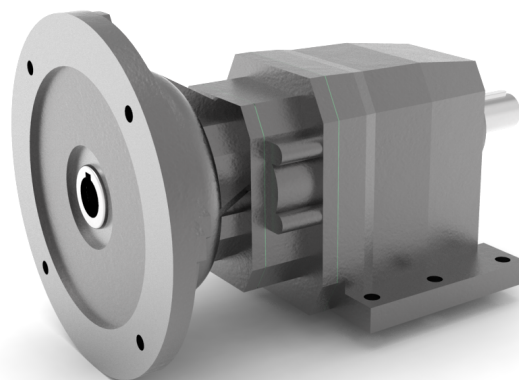

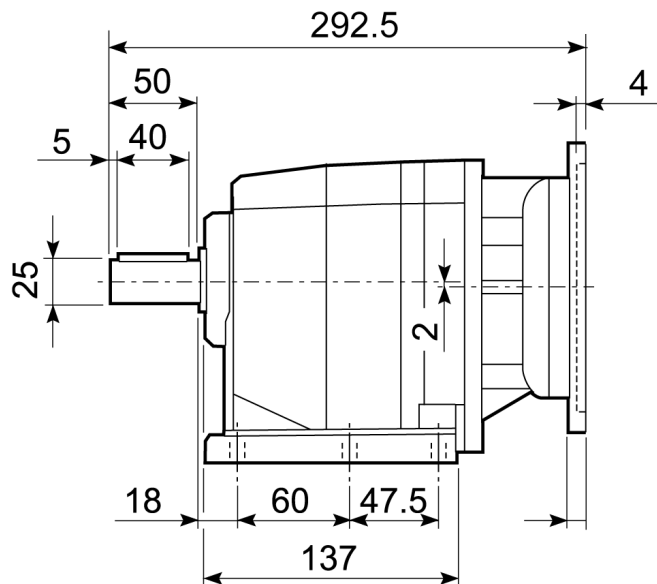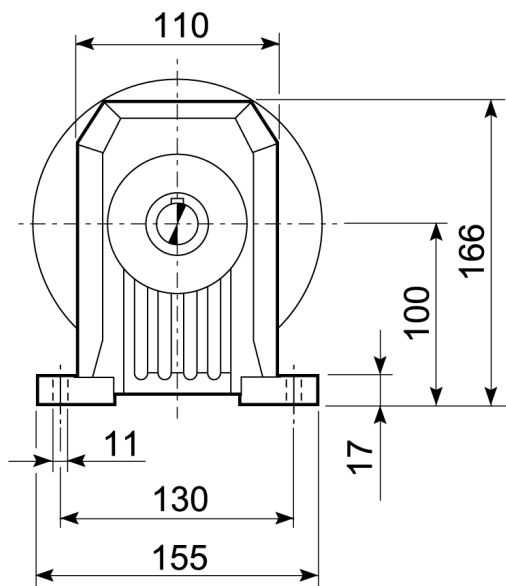

UITGANG

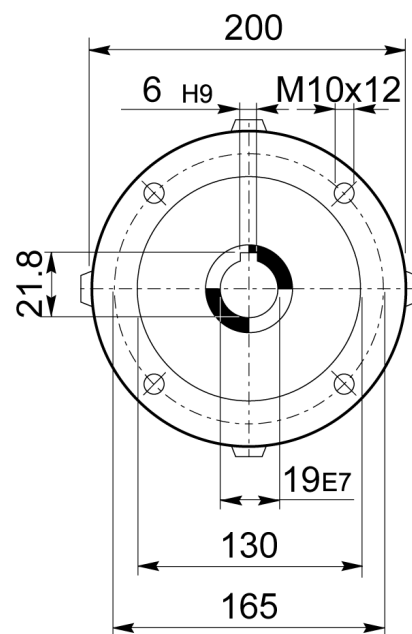

INGANG