


Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 0.18kW 2730rpm IEC63 B3/B5

Draaistroommotoren conform IE

De BN-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE1 van fabrikant Bonfiglioli Riduttori zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC56 - 200L met een vermogensreeks van 0,06 tot en met 30kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

| | |
|--|---|
| Leveranciersnummer | BN-63A-2 |
| Fabrikant | Bonfiglioli Riduttori |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Aantal polen | 2 |
| Nominaal vermogen | 0.18 kW |
| Nominaal toerental motor | 2730 min-1 |
| IEC code | 63 |
| Bouwvorm montage positie | B3/B5 |
| Klemmenkast positie | Top |
| IE rendementsklasse | 1 |
| Verkoopdatum tot | Per 1 juli 2021 non-IE, uitlopend product |
| Aansluitspanning motor bij 50Hz | 230/400V-3fasen-50Hz |
| IP beschermingsklasse | 55 |
| Isolatieklasse | F |
| Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn | 2.1 |
| Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn | 2.0 |
| Nominale stroom bij 400V bij 50Hz | 0.56 A |
| Startstroom / Nominaal stroom Is/In | 3.0 |
| Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz | 0.77 j |
| Massatragheidsmoment J | 0.0002 kgm ² |
| Rendement bij 100% belasting | 59.9 % |
| Rendement bij 75% belasting | 56.9 % |
| Rendement bij 50% belasting | 51.9 % |
| Maat wartel | M20x1.5 |
| Aantal wartels | 2 |
| Gewicht | 3.5 kg |
| Kleur | Aluminium |
| Lager DE (aszijde) | 6201-2Z |
| Lager NDE (waaierszijde) | 6201-2Z |

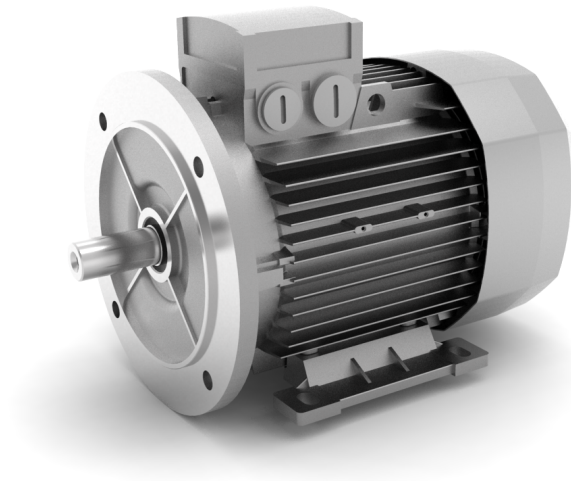

Maatschets op aanvraag

engineering@elsto.eu