


## Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 0.55kW 1380rpm IEC71 B3/B5

### Draaistroommotoren conform IE

De BN-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE1 van fabrikant Bonfiglioli Riduttori zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC56 - 200L met een vermogensreeks van 0,06 tot en met 30kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	BN-71C-4
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	0.55 kW
Nominaal toerental motor	1380 min-1
IEC code	71
Bouwvorm montage positie	B3/B5
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	1
Verkoopdatum tot	Per 1 juli 2021 non-IE, uitlopend product
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	2.3
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn	2.3
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	1.55 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	4.1
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.74 j
Massatragheidsmoment J	0.00091 kgm <sup>2</sup>
Rendement bij 100% belasting	69.0 %
Rendement bij 75% belasting	68.9 %
Rendement bij 50% belasting	68.8 %
Maat wartel	M25x1.5
Aantal wartels	2
Gewicht	7.3 kg
Kleur	Aluminium
Lager DE (aszijde)	6202-2Z
Lager NDE (waaierszijde)	6202-2Z

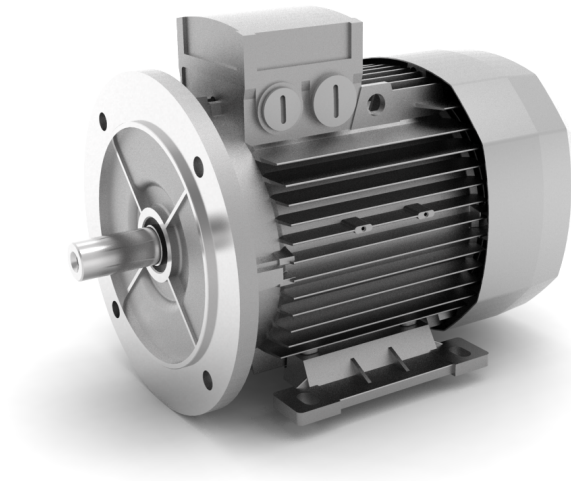

# Maatschets op aanvraag

# engineering@elsto.eu