


Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 0.18kW 690rpm IEC80 B3/B14a

Draaistroommotoren conform IE

De BN-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE1 van fabrikant Bonfiglioli Riduttori zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC56 - 200L met een vermogensreeks van 0,06 tot en met 30kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	BN-80A-8
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	8
Nominaal vermogen	0.18 kW
Nominaal toerental motor	690 min-1
IEC code	80
Bouwvorm montage positie	B3/B14a
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	1
Verkoopdatum tot	Per 1 juli 2021 non-IE, uitlopend product
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	2.2
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn	2.2
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	0.85 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	2.4
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.60 j
Massatragheidsmoment J	0.0015 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	51 %
Maat wartel	M25x1.5
Aantal wartels	2
Gewicht	8.2 kg
Kleur	Aluminium
Lager DE (aszijde)	6204-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6204-2Z

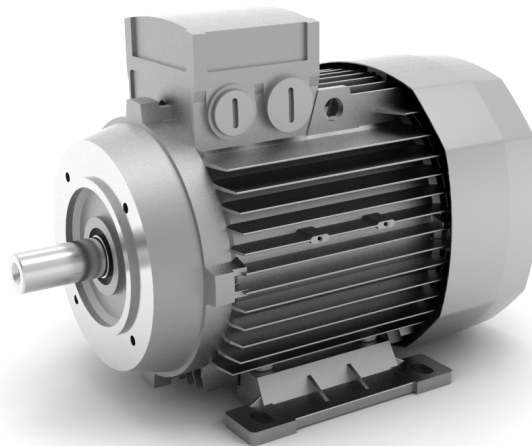

Maatschets op aanvraag

engineering@elsto.eu