


Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 2.2kW 2870rpm IEC90L B3/B14a

Draaistroommotoren conform IE

De BE-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE2 van fabrikant Bonfiglioli Riduttori zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC80 - 180L met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 22kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	BE-90L-2
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	2
Nominaal vermogen	2.2 kW
Nominaal toerental motor	2870 min-1
IEC code	90L
Bouwvorm montage positie	B3/B14a
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	2
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	3.1
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn	2.9
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	4.7 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	6.9
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.82 j
Massatragheidsmoment J	0.00167 kgm²
Rendement bij 100% belasting	83.2 %
Rendement bij 75% belasting	83.1 %
Rendement bij 50% belasting	80.8 %
Maat wartel	M25x1.5
Aantal wartels	2
Gewicht	14 kg
Kleur	Aluminium
Lager DE (aszijde)	6205-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6205-2Z

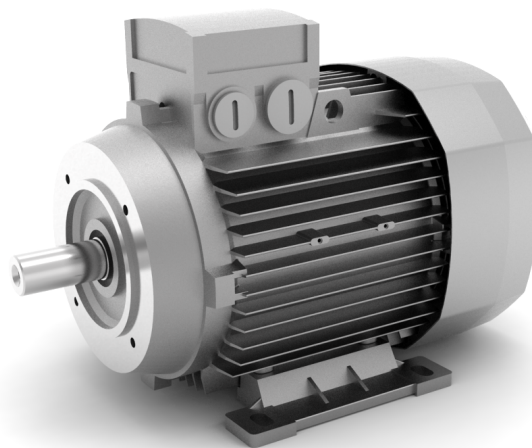

Maatschets op aanvraag

engineering@elsto.eu