



Opsteek tandwielkast F0513 holle as H50 i=83.2 motorflens P100/B5 positie H1

F-serie opsteek tandwielreductor

F-serie opsteek tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	F0513 H50 83.2 P100 H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F - Opsteek tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	100
Type code reductor	F0513
Reductor uitvoering	H - Holle as met spie
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	50 mm
Ingaand vermogen [kW]	3 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	1586 Nm
Service factor	1.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	83.2
Exacte overbrengingsverhouding	83.24111
Uitgaand toerental reductor [rpm]	16.8 min-1
Massatraagheid reductor	0.00081 kgm ²
Dynamisch rendement	93 %
Gewicht reductor	71 kg
Hoeveelheid smeerolie	9.5 L

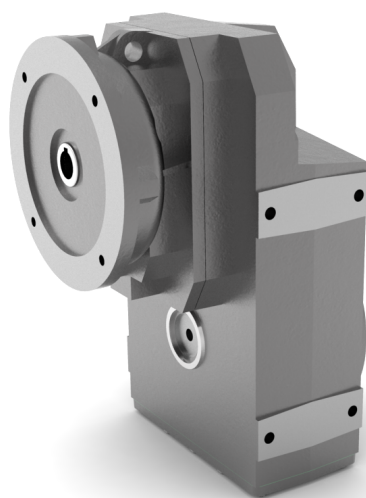

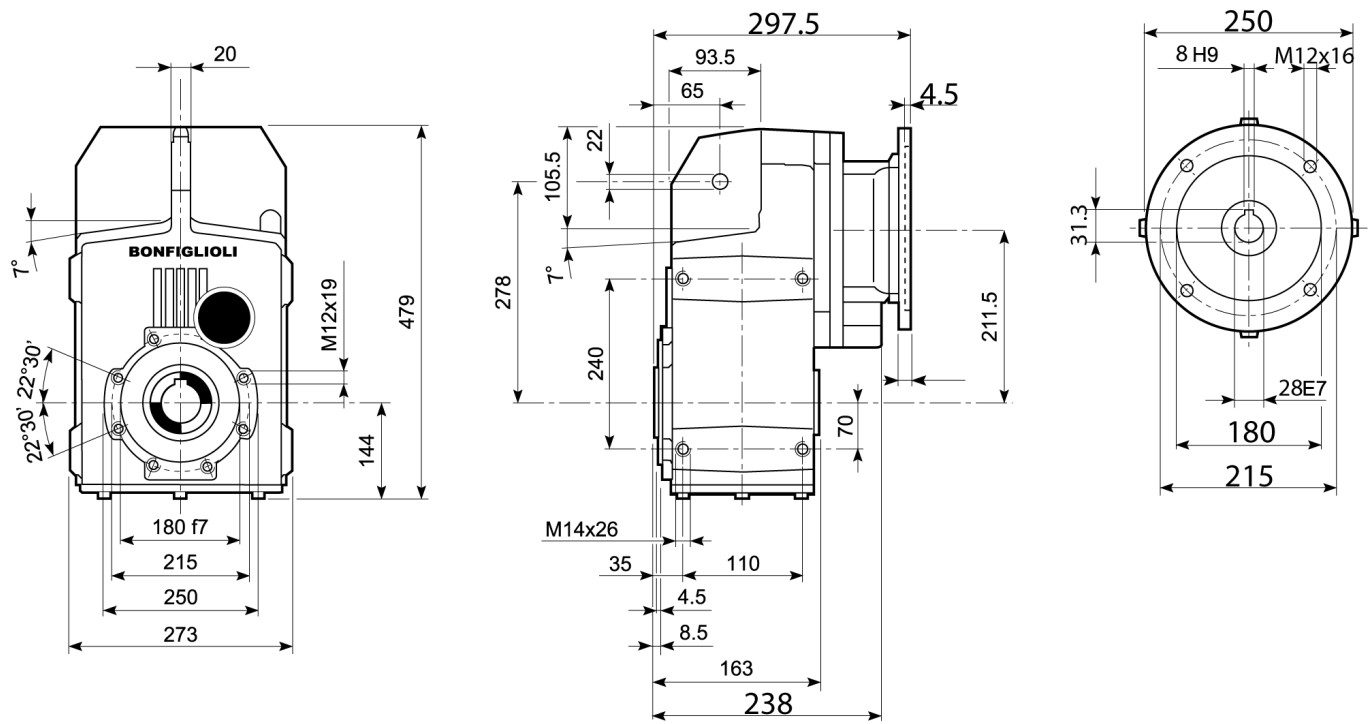

H50 STANDARD

