





Wormwielkast VF150 voet V i=10 motorflens P160/B5 positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF150 V 10 P160/B5 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	160
Type code reductor	VF150
Reductor uitvoering	V - Voet verticaal
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	50 mm
Ingaand vermogen [kW]	15 kW
Service factor	1.2
Uitgaand koppel reductor [Nm]	900 Nm
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	10
Uitgaand toerental reductor [rpm]	140 min-1
Hoekspeling	0.00349 rad
Hoektolerantie	±0.00087 rad
Dynamisch rendement	88 %
Statisch rendement	68 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Ja
Gewicht reductor	60 kg

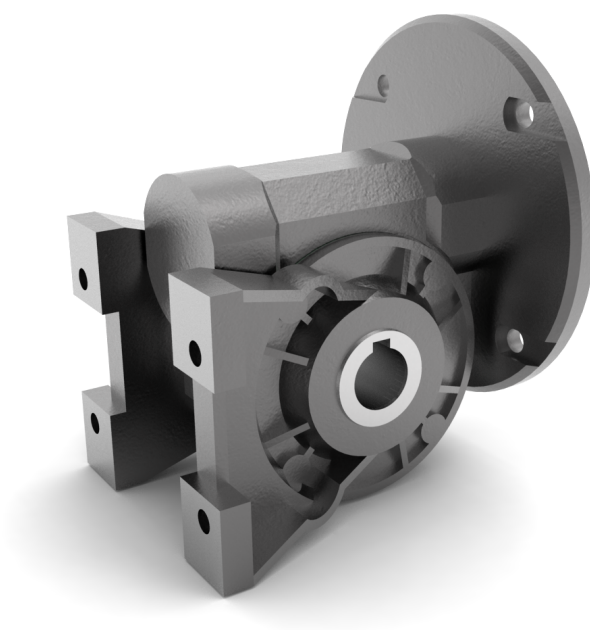

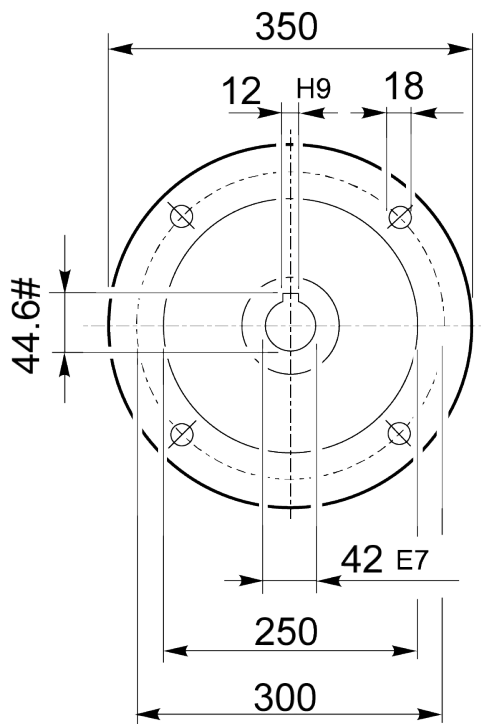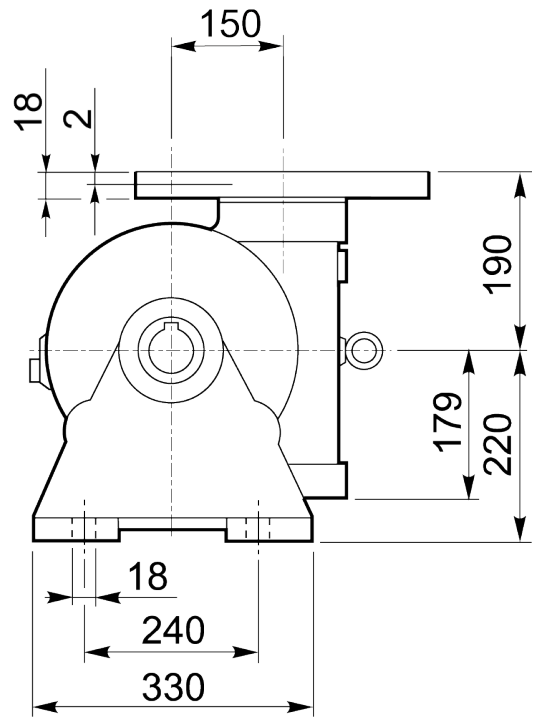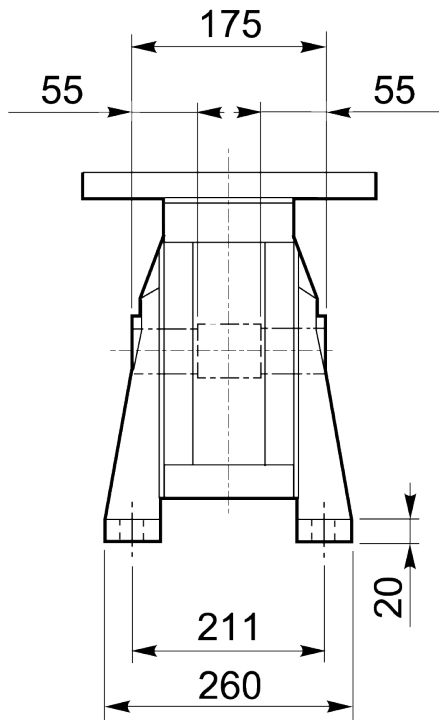

OUTPUT

