





# Wormwielkast VR49 zijflens F2 i=72 motorflens P63/B5 positie B3

## VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Leveranciernummer                 | VR49 F2 72 P63/B5 B3      |
| Fabrikant                         | Bonfiglioli Riduttori     |
| Serie code reductor               | VFR - Wormtandwielkast    |
| IEC flens type                    | B5                        |
| IEC flensgrootte                  | 63                        |
| Type code reductor                | VFR049                    |
| Reductor uitvoering               | F2 - Zijflens rechts      |
| Type ingang reductor              | P - IEC motorflens        |
| Montage positie reductor          | B3                        |
| Uitgaande asdiameter reductor     | 25 mm                     |
| Ingaand vermogen [kW]             | 0.18 kW                   |
| Uitgaand koppel reductor [Nm]     | 59 Nm                     |
| Service factor                    | 1.2                       |
| Ingaand toerental reductor        | 1400 min-1                |
| Overbrengingsverhouding           | 72                        |
| Uitgaand toerental reductor [rpm] | 19 min-1                  |
| Hoekspeling                       | 0.00873 rad               |
| Hoektolerantie                    | ±0.00291 rad              |
| Massatraagheid reductor           | 0.000073 kgm <sup>2</sup> |
| Dynamisch rendement               | 67 %                      |
| Statisch rendement                | 49 %                      |
| Gewicht reductor                  | 5 kg                      |

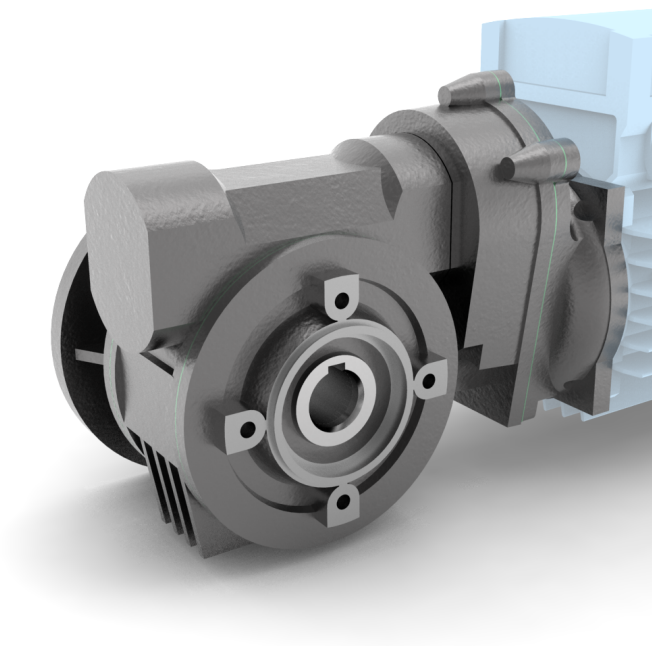

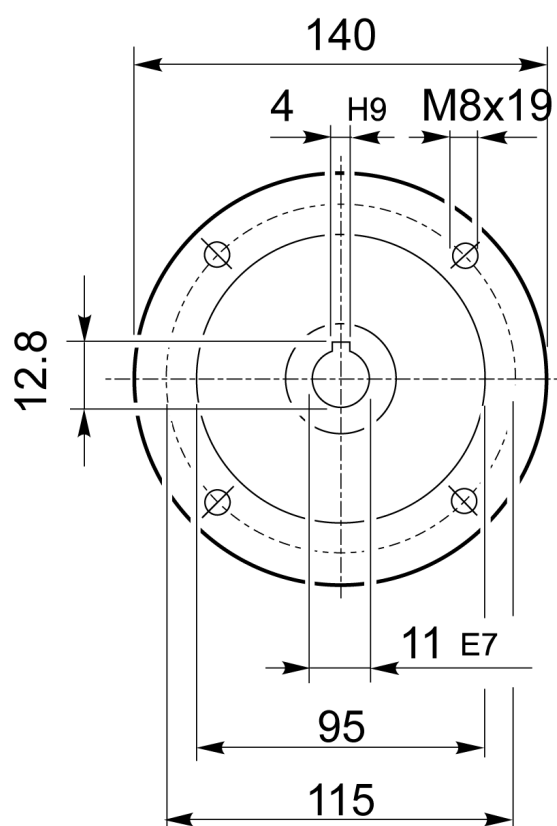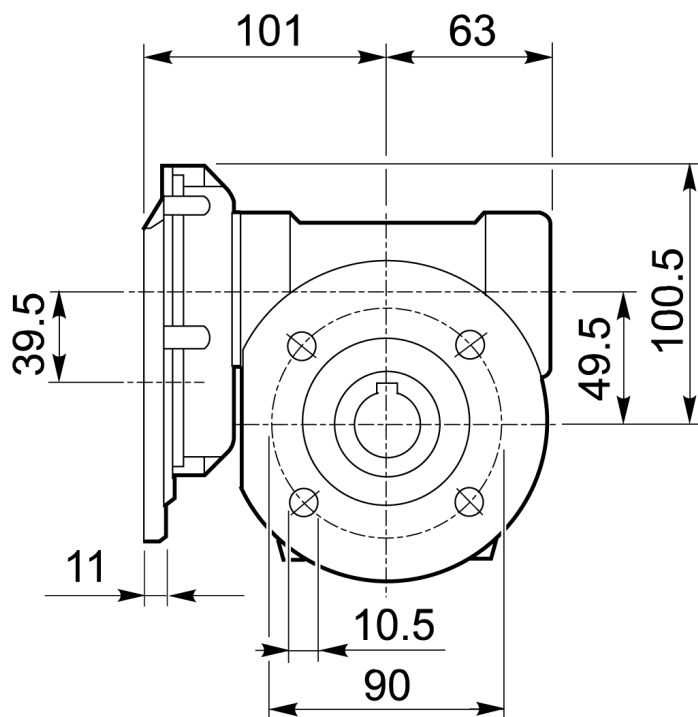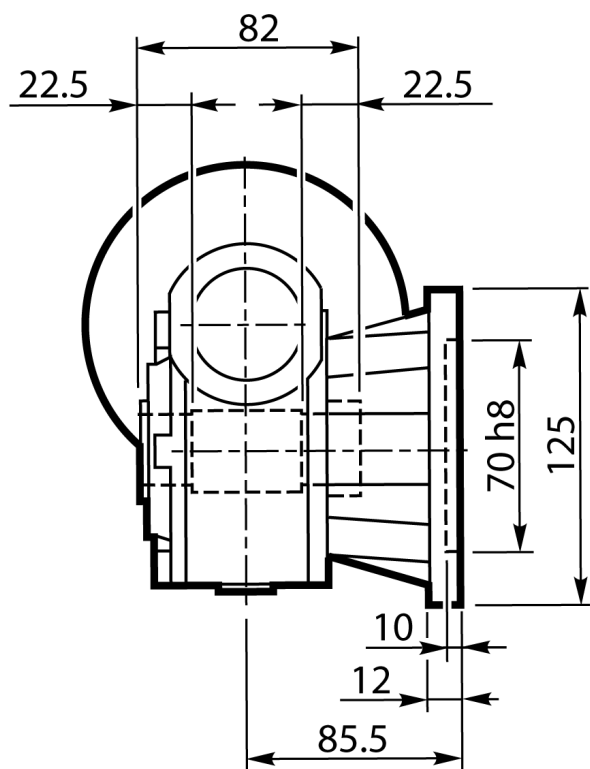

## OUTPUT

