





Wormwielkast VR49 holle as P i=108 motorflens P63/B5 positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VR49 P 108 P63/B5 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VFR - Wormtandwielkast
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	63
Type code reductor	VFR049
Reductor uitvoering	P - Opsteek
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.18 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	77 Nm
Service factor	1.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	108
Uitgaand toerental reductor [rpm]	13 min-1
Hoekspeling	0.00873 rad
Hoektolerantie	±0.00291 rad
Massatraagheid reductor	0.000073 kgm ²
Dynamisch rendement	58 %
Statisch rendement	38 %
Gewicht reductor	5 kg

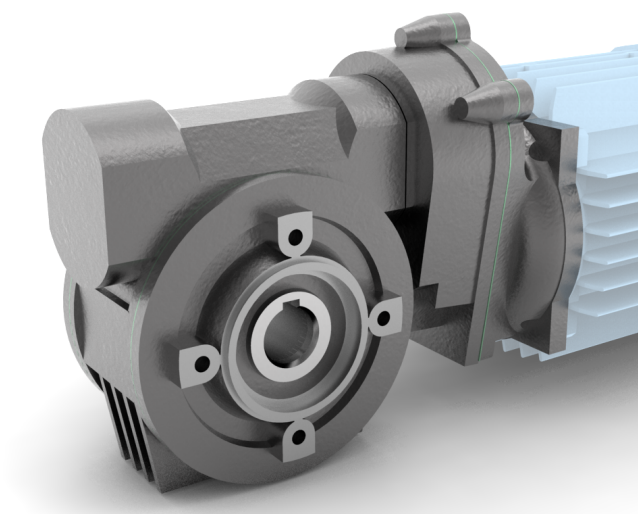

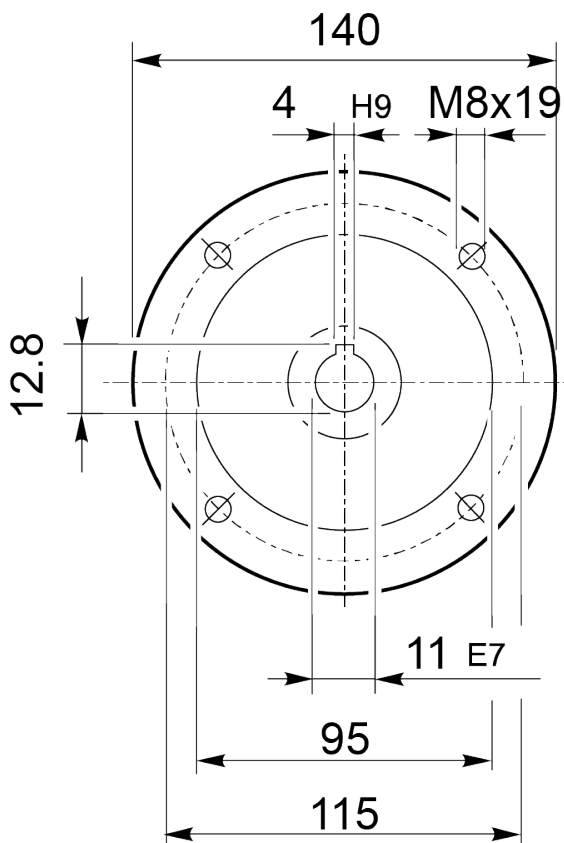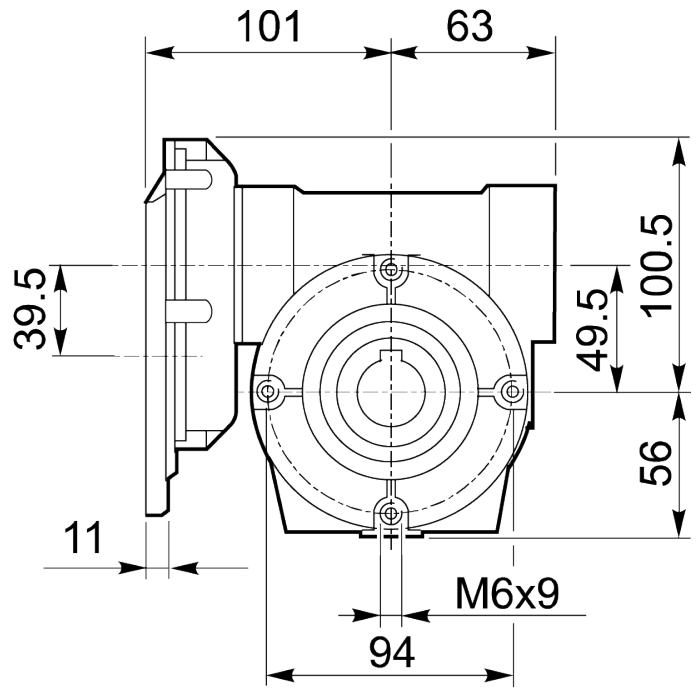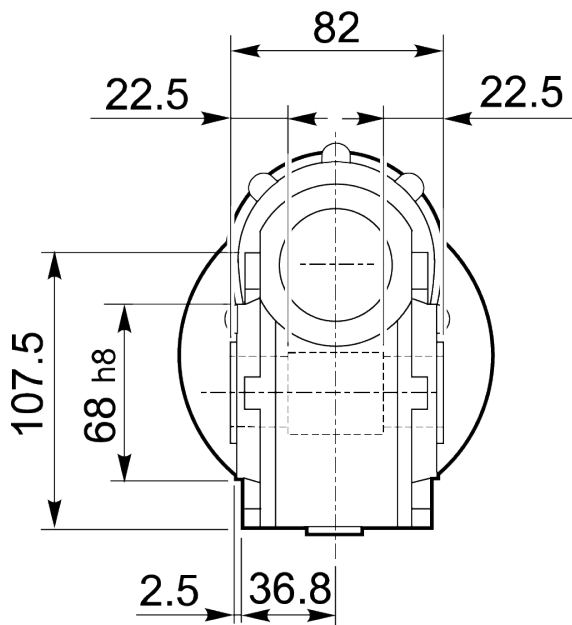

OUTPUT

