





Rechte tandwielkast C0222 voorflens F i=18,1 motorflens P63 positie B5

C-serie coaxiale tandwielreductoren


C-serie rechte tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 bouwvormen (voetmontage, flensmontage en universeel behuizing) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	C0222 F 18,1 P63 B5
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	C - Coaxiale tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	63
Type code reductor	C0222
Reductor uitvoering	F - Voorflens
Type ingang reductor	P - IEC aanbouwflens
Montage positie reductor	B5
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.18 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	21 Nm
Service factor	8.7
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	18.1
Exacte overbrengingsverhouding	18.13636
Uitgaand toerental reductor [rpm]	77 min-1
Hoekspeling standaard	25 '
Hoekspeling gereduceerd	12 '
Massatraagheid reductor	0.00016 kgm ²
Dynamisch rendement	95 %
Gewicht reductor	7 kg
Hoeveelheid smeerolie	0.65 L

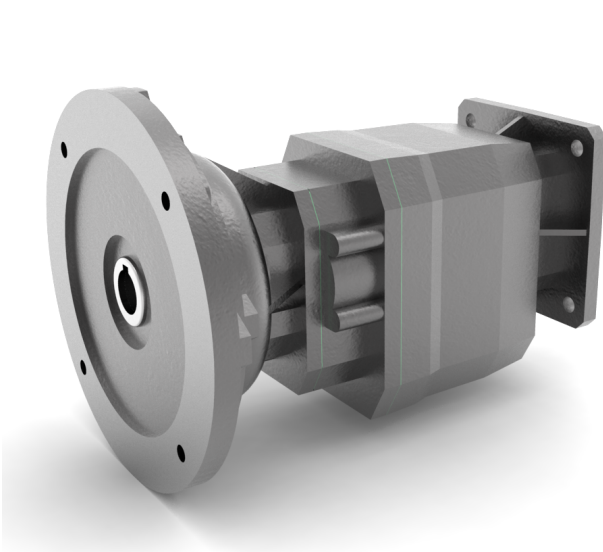

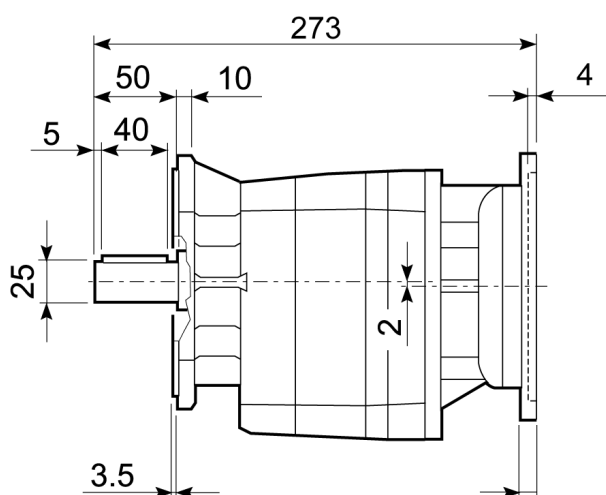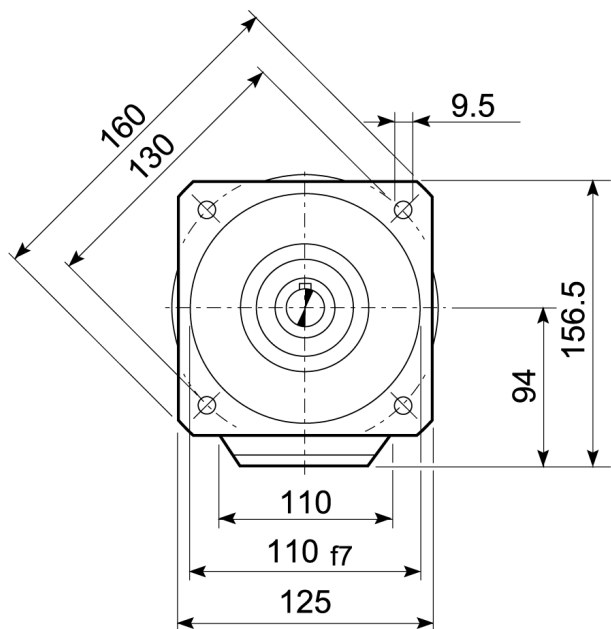

UITGANG

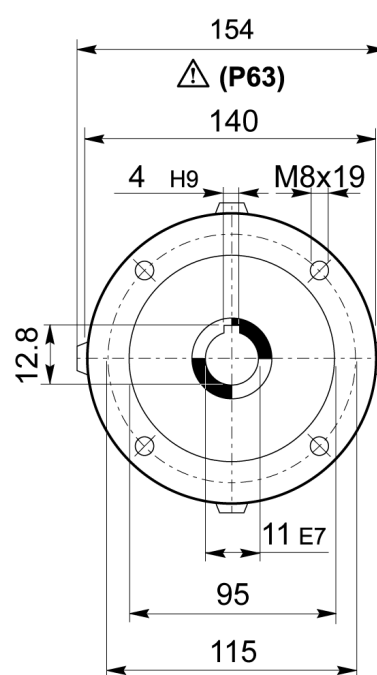

INGANG