





# **Rechte tandwielkast C0222 i=20 voet P motorflens P80 positie B3**

## **C-serie coaxiale tandwielreductoren**


C-serie rechte tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 bouwvormen (voetmontage, flensmontage en universeel behuizing) en optioneel met ATEX certificering

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Leveranciernummer                 | C0222 P 20 P80 B3             |
| Fabrikant                         | Bonfiglioli Riduttori         |
| Serie code reductor               | C - Coaxiale tandwielreductor |
| IEC flens type                    | B5                            |
| IEC flensgrootte                  | 80                            |
| Type code reductor                | C0222                         |
| Reductor uitvoering               | P - Voet                      |
| Type ingang reductor              | P - IEC aanbouwflens          |
| Montage positie reductor          | B3                            |
| Uitgaande asdiameter reductor     | 25 mm                         |
| Ingaand vermogen [kW]             | 0.75 kW                       |
| Uitgaand koppel reductor [Nm]     | 97 Nm                         |
| Service factor                    | 2                             |
| Ingaand toerental reductor        | 1400 min-1                    |
| Overbrengingsverhouding           | 20                            |
| Exakte overbrengingsverhouding    | 20.02424                      |
| Uitgaand toerental reductor [rpm] | 70 min-1                      |
| Hoekspeling standaard             | 25 '                          |
| Hoekspeling gereduceerd           | 12 '                          |
| Massatraagheid reductor           | 0.0003 kgm <sup>2</sup>       |
| Dynamisch rendement               | 95 %                          |
| Gewicht reductor                  | 8 kg                          |
| Hoeveelheid smeerolie             | 0.7 L                         |

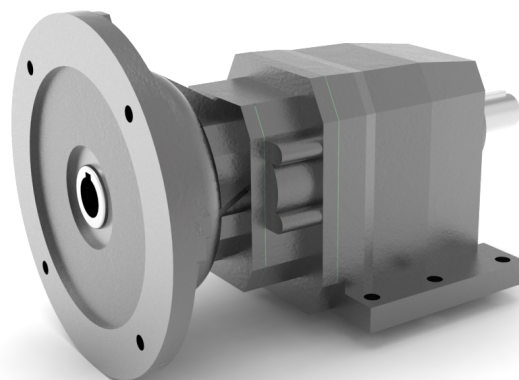

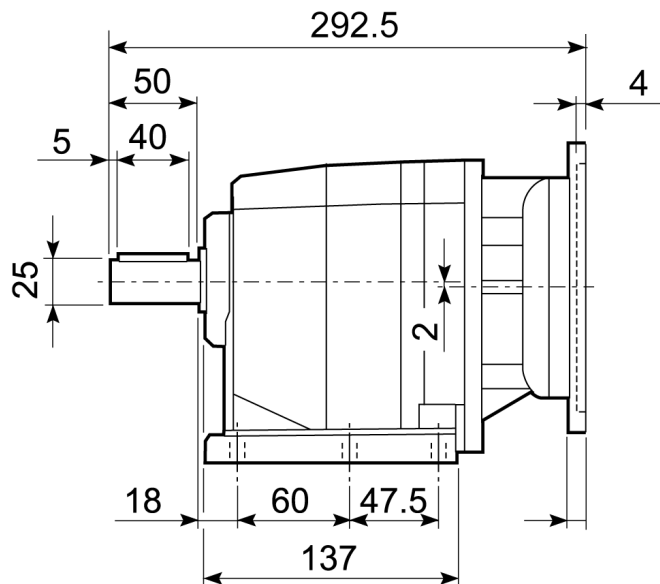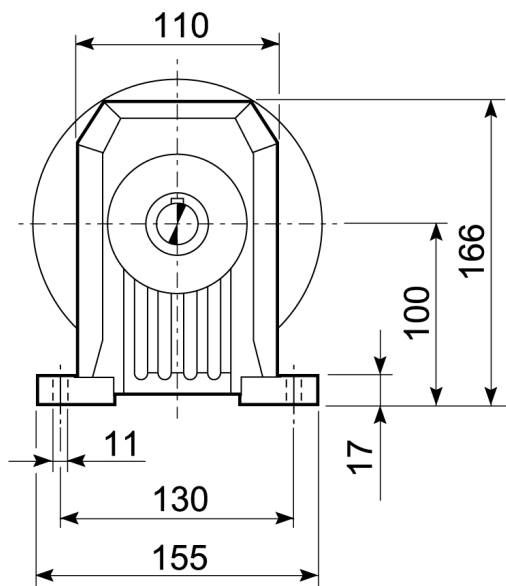

**UITGANG**

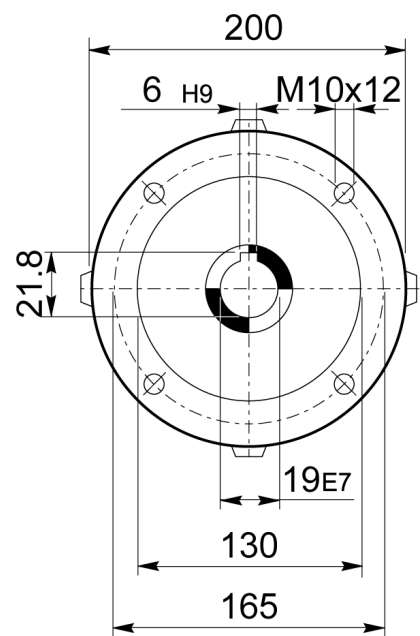

**INGANG**