





Rechte tandwielkast C0322 voorflens F i=8,5 motorflens P100 positie B5

C-serie coaxiale tandwielreductoren


C-serie rechte tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 bouwvormen (voetmontage, flensmontage en universeel behuizing) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	C0322 F 8,5 P100 B5
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	C - Coaxiale tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	100
Type code reductor	C0322
Reductor uitvoering	F - Voorflens
Type ingang reductor	P - IEC aanbouwflens
Montage positie reductor	B5
Uitgaande asdiameter reductor	30 mm
Ingaand vermogen [kW]	3 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	165 Nm
Service factor	1.3
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	8.5
Exakte overbrengingsverhouding	8.48485
Uitgaand toerental reductor [rpm]	165 min-1
Hoekspeling standaard	21 ' "
Hoekspeling gereduceerd	11 ' "
Massatraagheid reductor	0.00053 kgm ²
Dynamisch rendement	95 %
Gewicht reductor	14 kg
Hoeveelheid smeerolie	1 L

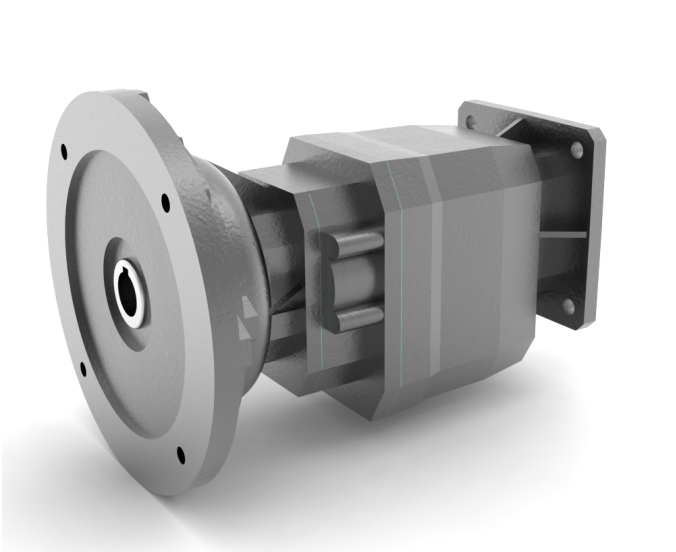

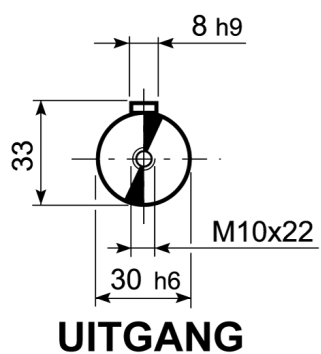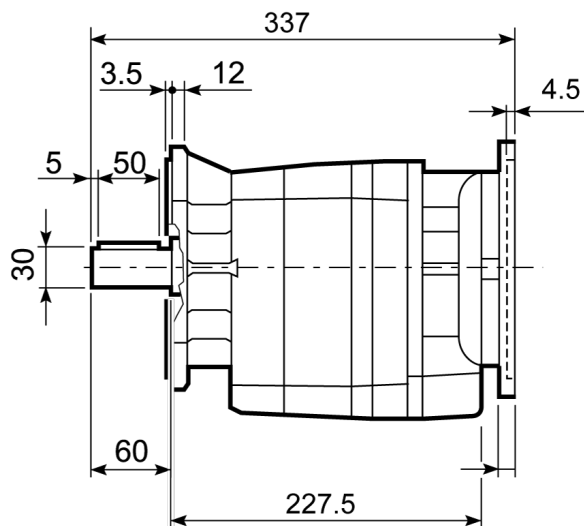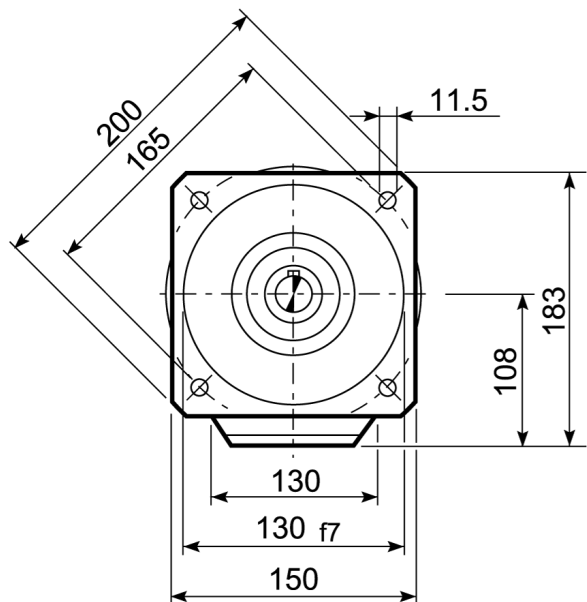

UITGANG

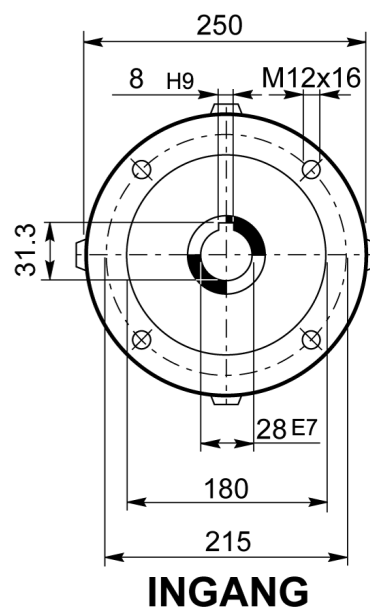

INGANG