


Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 0,25kW 1400rpm IEC63 B14a

Draaistroommotoren conform IE

De E3B-serie ongespoten aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van ELSTO zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC63 - 100L met een vermogensreeks van 0,12 tot en met 4kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciersnummer	E3B FC 63M 4C 50
Fabrikant	ELSTO
Serie	E3B
Type	Progressief
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	0.25 kW
Nominaal vermogen bij 50Hz	0.25 kW
Nominaal vermogen bij 60Hz	0.29 kW
Nominaal toerental motor bij 50Hz	1400 min-1
Nominaal toerental motor bij 60Hz	1680 min-1
IEC code	63
Bouwvorm montage positie	B14a
IE rendementsklasse	3
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V - 3 fasen
Aansluitspanning motor bij 60Hz	265/460V - 3 fasen
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F trc B
Balanceerklasse	A
Geluidsdruk LpA bij 50Hz	41 dB(A)
Geluidsdruk LpA bij 60Hz	44 dB(A)
Max axiale askracht horizontaal duw Fa	0.09 kN
Max axiale askracht horizontaal trek Fa	0.31 kN
Max axiale askracht vertikaal boven omhoog Fa	0.33 kN
Max axiale askracht vertikaal boven omlaag Fa	0.07 kN
Max axiale askracht vertikaal beneden omhoog Fa	0.11 kN
Max axiale askracht vertikaal beneden omlaag Fa	0.29 kN
Maximale radiale askracht Fr	0.25 kN
Materiaal eindschild	Aluminium
Materiaal voorflens B14	Aluminium
Materiaal koelwaaier	Kunststof
Materiaal waaierkap	Staal
Maat wartel	M20
Aantal wartels	1
Doorsnede ader voedingskabel	10-14 mm ²
Boutmaat aansluitpunt	M4
Kleur	Aluminium ongespoten
Lager DE (aszijde)	6201-ZZ
Lager NDE (waaierzijde)	6201-ZZ

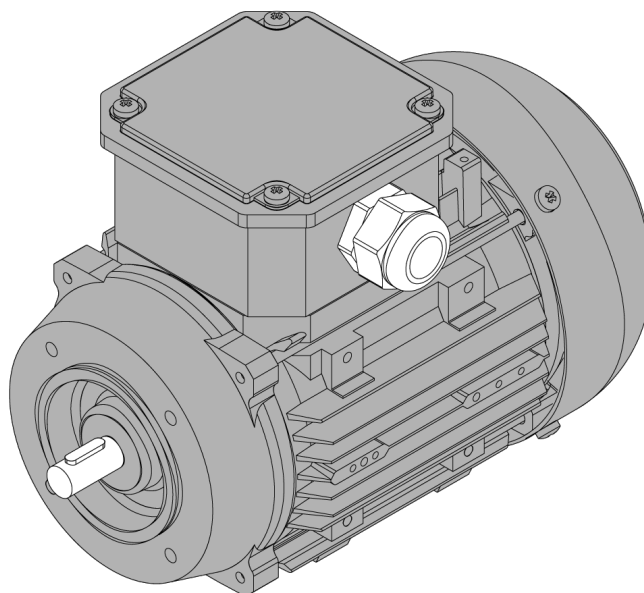

Maatschets op aanvraag

engineering@elsto.eu